

Emulare case de marcat ELKA

Interfațarea caselor de marcat **ELKA** în regim de emulare tastatură este făcută prin intermediul driver-ului **WinPPRN.DLL** pus la dispoziție de către firma importatoare a acestor tipuri de case.

1. Setări în WinMentor

La secțiunea „Date de lucru” trebuie setați parametrii :

- portul serial la care este conectată casa,
- Casa de marcat la care listez (ce trebuie selectată dintr-un nomenclator de case de marcat definit în **WinMentor**) și
- codurile corespunzătoare fiecărei cote de TVA, așa cum au fost ele programate în casa de marcat de către persoana care a instalat casa (vezi imaginea de mai jos).

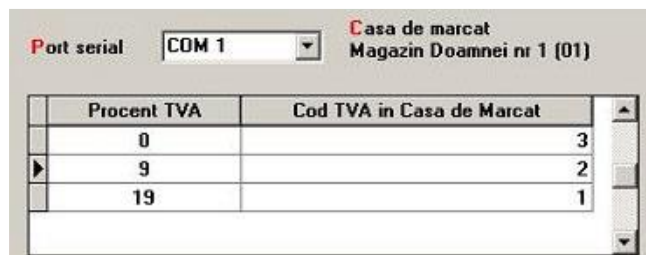


Fig. 1

Un alt parametru important care trebuie setat la „Date de lucru” este tipul casei Elka (modelul), care se selectează dintr-o listă de modele (vezi imaginea de mai jos).

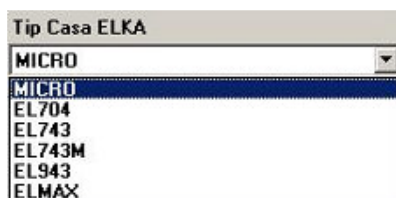


Fig. 2

2. Instalarea driver-ului pentru casele ELKA

Ca principiu general, trebuie știut ca atunci când **WinMentor** folosește pentru interfațări cu case de marcat diverse drivere (cum este și cazul caselor ELKA), aplicația își caută programul driver în directorul de unde este lansat executabilul Mentor.exe (de exemplu :c:\winment\)

Driver-ul FPRWIN trebuie descărcat de pe adresa noastră **FTP2.WINMENTOR.RO**.

El se găsește în directorul **WINMENTOR-TOOLS/DRIVERS/DriverELKA**.